
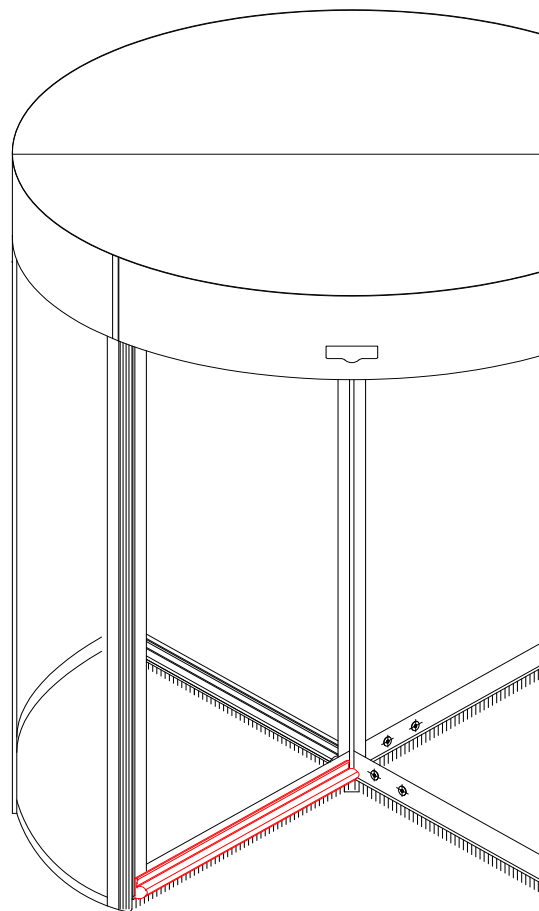


СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Внешний материал: EPDM, электрическая изоляция > 50Mohm
- Внутренний материал: EPDM, электропроводящий с амированной медной проволокой
- Индуктивность: 60 ohm на 100 метров
- Сопротивление контакта: 100 Ohm
- Электрическая нагрузка: 24V - 100mA
- Усилие активации: 9N/cm²
- NO или NC контакт (по заказу)

РАЗМЕРЫ

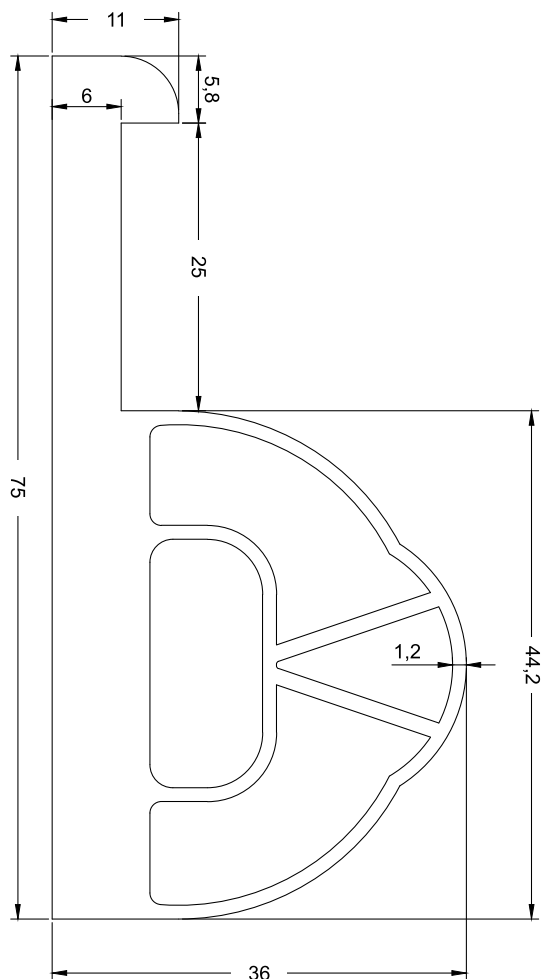

МОНТАЖ

Вращающаяся створка

Базовая алюминиевая пластина, 3мм

Резиновое ребро безопасности

Фиксирующая алюминиевая пластина, 5мм

Монтажный шуруп

